



QUIMICA




Fenix s.a.

Provisión Integral para Laboratorios



*Todas las marcas, una sola empresa.
Su necesidad es nuestro desafío.*

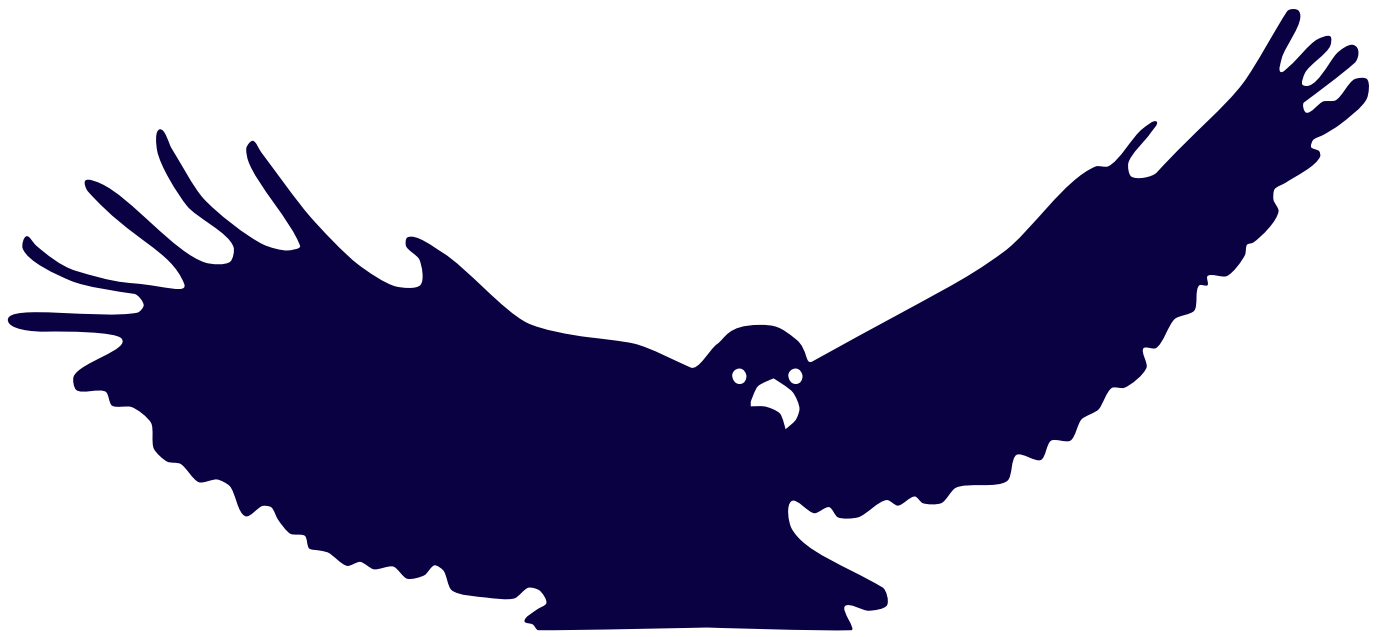

Provisión Integral para Laboratorios



Fundada en 1999 con el objetivo de ser líder en la provisión integral para laboratorios, apostando al servicio y la buena atención. Es por esto que en el año 2012 conseguimos la certificación de calidad según normas ISO 9001-2008 la cual respalda nuestro sistema de gestión.

Nuestros integrantes cuentan con una trayectoria de más de treinta años en plaza, poniendo a su disposición Conocimiento, rapidez, compromiso, respeto y fundamentalmente interés por todo aquello que vaya surgiendo en el día a día. Además contamos con un plantel de gente joven, Dinámica, que posee el desenfado la practicidad y la curiosidad que todo individuo tiene cuando desea superarse. Por lo tanto creemos haber logrado unir experiencia, juventud y eficacia, las cuales les ofrecemos en todo momento. En el año 2013, siguiendo con la premisa de abastecer a toda empresa que cuente con un laboratorio, nuestra empresa **QUIMICA FENIX S.A.** fue inscripta y habilitada en la Dirección Nacional de Productos Veterinarios y Alimenticios (SENASA) Apostando a ser la empresa de abastecimiento de laboratorio, más completa y diversa de plaza donde el usuario pueda encontrar todas las respuestas a sus necesidades.

QUIMICA FENIX S.A. cuenta con la certificación de:



Filtración

Manifolds de 6 bocas para realizar filtraciones simultáneas más rápidas. Fabricados en Acero Inoxidable 316L, adaptadores para distintos tipos de Embudos y Monitores.



Manifolds de 3 bocas para realizar filtraciones simultáneas. Fabricados en Acero Inoxidable 316L, adaptadores para distintos tipos de Embudos y Monitores.



Cápsulas filtrantes para cubrir los requerimientos de procesos productivos en la filtración de pequeños volúmenes de líquidos o para venteo de aire y gases.



Cartuchos de extracción de celulosa o de microfibras de vidrio; se utilizan principalmente en unidades de extracción Soxhlet para extraer sustancias definidas de sólidos para análisis adicionales.



La línea de Cartuchos Filtrantes le brinda una amplia variedad de productos que se adaptan a cada una de las necesidades de clarificación, pre-filtración y filtración final.



Filtración

Monitores o unidades filtrantes estériles descartables, para control microbiológico mediante la técnica de filtración por membrana. Reducen hasta un 70% el tiempo en la realización de los análisis. Minimizan los riesgos de contaminación cruzada.



Equipos para filtración al vacío de cualquier solución y disolventes, fabricados en vidrio borosilicato. Aptos para usar con membranas de 47mm o 25mm de diámetro.



Equipos para filtración al vacío para soluciones acuosas, fabricados en plástico resistente y autoclavable. Aptos para usar con membranas de 47mm de diámetro.



Filtros para jeringa para pequeños volúmenes de soluciones acuosas, solventes orgánicos, soluciones agresivas, aire y gases en venteos hidrofóbicos o para efectuar dosificaciones estériles. Estériles en blister individual y no estériles.



Membranas de Fibra de Vidrio fabricadas con 100% de vidrio de borosilicato, libres de agentes ligantes que son químicamente inertes y también con microfibras de vidrio con agentes ligantes. Estos filtros de profundidad permiten una rápida filtración y una alta retención de partículas. Son recomendados para el análisis de contaminación de aire y agua como así también para pre-filtraciones.



Filtración

Membranas filtrantes de Acetato de Celulosa, Celulosa Regenerada, Teflón (PTFE), Nylon, Nitrato de Celulosa, Polietersulfona (PES), etc. permitiendo encontrar una opción a cada una de las múltiples necesidades de filtración en el laboratorio. Estéiles y no estéiles. Con superficie lisa o reticulada. Blancas, negras y verdes.



Papel de Filtro Cualitativo y Cuantitativo; permiten cuantificar, determinar e identificar partículas suspendidas en un líquido. Los Cualitativos permiten asegurar una apropiada retención de partículas, velocidad de filtración, capacidad de carga y resistencia en estado húmedo.

Los Cuantitativos son papeles sin cenizas y presentan una muy elevada resistencia mecánica en estado húmedo. Se fabrican utilizando agua de ósmosis inversa y tratados con ácidos diluídos para eliminar cualquier impureza orgánica e inorgánica.



Dispositivos de ultrafiltración centrífuga para la concentración, intercambio de solución tampón, desalinización de proteínas, ADN, virus y otras muestras biológicas. Volúmenes de muestra desde 100 µl hasta 100 ml con MWCOs de 3 kDa a más de 1000 kDa. Elija entre unidades configuradas con membrana vertical u horizontal dependiendo de sus necesidades.



Bombas de de vacío para filtración. Ofrecen lo último en tecnología para el uso cotidiano en laboratorios de microbiología. Al ser bombas eléctricas de membrana de neopreno, no requieren aceite ni mantenimiento y son muy poco ruidosas. El vacío que producen estas nuevas bombas es controlable y se puede ajustar fácilmente en función de las necesidades. Así, las células que pueden sufrir daños, como las bacterias, se concentran en la superficie de un filtro de membrana en mejores condiciones, lo que tiene como resultado la disminución de los subletales, el aumento de las tasas de recuperación y la reducción del tiempo de incubación.



Equipamiento

Incubadora Refrigerada. Temperaturas -10°C a $+65^{\circ}\text{C}$ Controlador de temperatura por microprocesador PID. Gas ecológico como refrigerante para compresor. Digital display, timer de 1 a 9999 min, que asegura un control preciso y real de la temperatura. Limitador de temperatura independiente con alarma.



Cabina de seguridad biológica Clase II tipo A2/A3 segun el modelo y configuracion puede proteger al operador, la muestra y el medio ambiente. Microprocesador digital. Temporizador UV. 2 filtros HEPA 99.999 % de eficiencia. Bajo ruido. Certificados de ensayo de filtros y certificados de calificación y validación. Control remoto con el que puede operarse el equipo a distancia posibilitando proteger al operario en caso de emergencia.




Espectrofotómetro UV-Visible doble haz. Rango de longitud de onda: 190 a 900 nm. Ancho de banda: seleccionable 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm. Exacittud fotométrica: $\pm 0.004A$ at 1A, $\pm 0.006A$. Detector: Tubo Fotomultiplicador. Software de control local.



Equipamiento

Flujo laminar horizontal. El gabinete es un banco de trabajo con su propio suministro de aire filtrado. Proporciona protección al producto, garantizando que el trabajo en el banco sólo se expone al aire filtrado por el filtro HEPA. El gabinete de flujo laminar es ampliamente utilizado en los laboratorios de investigación médica, hospitales, instalaciones de fabricación y entornos de investigación y producción de otros.

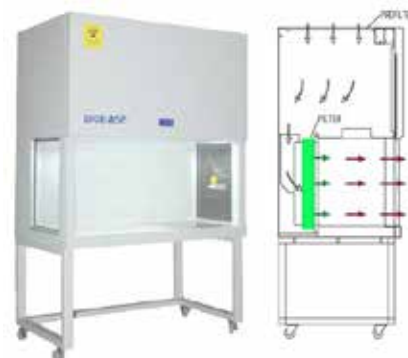

Estufa de esterilización y secado digital. Temperaturas +200°C Controlador de temperatura por microprocesador PID con protección por sobretemperatura, Display digital, timer de 1 a 9999 min, que asegura un control preciso y real de la temperatura.



Rotoevaporador con control digital. Display digital para control de temperatura y para el control de la velocidad. Sistema de calefacción constituido por un recipiente de acero inoxidable, resistencia blindada y regulador de temperatura. Palanca elevadora del baño maría. Posee un vacuómetro para conexión de bomba de vacío.



Agitador Vortex pequeño compacto y universal, adecuado para tareas de agitación con todos los recipientes y las placas de microtitulación de pequeño tamaño. Funcionamiento continuo o funcionamiento táctil. Base segura en todos los intervalos de velocidad. Robusta carcasa de fundición inyectada de cinc.



Equipamiento

Agitador Magnético compacto para el manejo de pequeños volúmenes en los procedimientos de laboratorio de rutina, tales como la medición de pH, extracción y diálisis. Funcionamiento silencioso. Maneja volúmenes de hasta 20 litros.



Agitador Múltiple de 12 posiciones con temperatura. Cada fila puede ser activada independientemente de las otras dos. La agitación y el calentamiento de la muestra son regulables. Cada posición permite agitar 400mL de 1-1500RPM. La separación entre posiciones es de 90mm. Amplia superficie de agitación de 480 x 280mm y con un mínimo de altura de 45mm. Temperatura máxima: +120°C.



Espectrofotómetro UV-Visible doble haz. Rango de longitud de onda: 190 a 900 nm. Ancho de banda: seleccionable 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm. Exactitud fotométrica: $\pm 0.004A$ at 1A, $\pm 0.006A$. Detector: Tubo Fotomultiplicador. Software de control local.



Agitador orbital de velocidad variable de altas especificaciones. Ideal para uso en laboratorios de microbiología, química, inmunología, bioquímica y biología molecular, etc. también se puede utilizar en un cuarto frío o incubadora. Display LCD. Plataformas disponibles para distintos tamaños de frascos y recipientes. Posee control con microprocesador para controlar la velocidad y el tiempo.



Equipamiento

Molinillo a Helice modelo F100. Carcasa construida en acero de alta calidad. Rango de trabajo: 24000 RPM. Tiempo de trabajo: 5 minutos. Tamaño de partículas: 60-180 mesh. Capacidad: 100 gr



Baño termostático analógico. Capacidad dos gradillas. Material: acero inoxidable calidad AISI 304. Medidas útiles de la cuba: 300 x 170 x 170 mm de profundidad. Rango de temperatura: ambiente a 100°C. Control de temperatura: termostato hidráulico. Precisión: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.



Homogeneizador de paletas tipo Stomacher modelo HPS. Específicamente utilizado para la extracción microbiana. Con pantalla LCD que muestra un estado de ejecución, como velocidad, tiempo, programa. Soporta diez programas en ejecución, cada uno puede ser ajustado por el usuario. Se ha encontrado útil con una amplia variedad de muestras, en particular: productos sólidos y semisólidos, carne fresca y procesada, frutos secos, cereales, granos, semillas, quesos, cosméticos, productos farmacéuticos, y los tejidos. Capacidad: Hasta 400ml



Agitador a varilla. Para agitar 2L. Cabezal ajustable en altura e inclinación entre 90 y 105 grados. Regulador de velocidad electrónico incorporado entre 30-330RPM. Ajuste de varilla por mandril mecánico. Adaptado el pie y la columna para la varilla de 350mm de largo.



Equipamiento

Autoclave vertical Semi-Automático. Capacidad 60L. Utiliza vapor de agua saturado presurizado como medio de esterilización. Microprocesador para controlar nivel del agua, tiempo, temperatura, y funciones de seguridad. Corte de agua, alarma por sobrecalentamiento y apagado automático. Pantalla LCD. El equipo se encuentra montado sobre 4 ruedas multidireccionales para facilitar su transporte.



Centrífuga de mesa, de alta velocidad Refrigerada. modelo Mega HR. Control microprocesado con gran panel para fácil acceso y visibilidad. Motor sin carbones libre de mantenimiento y sistema de refrigeración francés ecológico libre de CFC. Velocidad máxima: 20500 Rpm / 29200 RCF. Capacidad máxima: 4 x 750 ml. Autodetección de rotor para evitar sobrevelocidad. Traba electromecánica que evita la apertura con el equipo en marcha. Permite almacenar 10 programas en la memoria. Calcula RCF automáticamente.



Cuenta Colonias Digital. modelo J-2. Contador semi-automático digital para el conteo de gérmenes. Cumple con protocolos SOP para el conteo de bacterias. Circuito integrado CMOS, campo negro iluminado por fluorescencia circular. Lupa superior y lápiz para contacto que facilita el conteo. Capacidad de conteo: 0-999.



Viscosímetro digital Multi-rango modelo VNB-III. Rango: 4-80000000 mPa.s / RPM: 0.1 - 100. Sonda de temperatura RTD. Control manual. Agujas: N°1, N°2, N°3, N°4. Para utilizar en tintas, pegamentos, látex, adhesivos solventes, aceites, pinturas, solventes, cosméticos y productos lácteos, drogas, jugos y etc.



Equipamiento

Lavador ultrasónico 6.5L con calefacción, modelo LUZ-30A. Frecuencia de ultrasonido: 40.000Hz. Timer digital: 1-99 minutos. Display digital de LCD, seteado de tiempo, cuenta regresiva, control de temperatura, display de temperatura. Cestilla y bandeja anti ruido y golpe.



Lámpara UV modelo GL-9406. Dispositivo de múltiples aplicaciones en investigación, tales como la desinfección en laboratorios, o como agente mutagénico en bacterias en técnicas microbiológicas. Longitud de onda: 254/365nm. Con switch de selección de longitud de onda.



Lavadora de microplacas. modelo MW-12A. Compatible con placas con pocillo fondo plano, U o V. Dos modos de lavado con peines intercambiables para tiras de 8 y 12 pocillos. Almacena hasta 100 protocolos creados por el usuario. Función de barrido con aspiración. Programa de autodiagnóstico automático. Sistema automático de monitorización de líquido.



Lector de microplacas. modelo MR-96A. Sistema de óptica bicromática completamente automático. Pantalla táctil, 7.8" de cristal líquido de color. La memoria almacena hasta 10000 resultados. Informe extensivo con la información de pacientes. Puede realizar 12 pruebas diferentes en una microplaca. Filtros de 405nm, 450nm, 492nm, 630nm y 4 posiciones libres para filtros opcionales.



Tratamiento de Líquidos

Dispensadores de botella. Su diseño inteligente permite que éstos puedan extraer volúmenes de dispensación sin pérdida de reactivos. Sello para proporcionar la mejor protección posible contra el contacto con sustancias cáusticas como, por ejemplo, disolventes, y además son químicamente resistentes y autoclavables para ofrecer la máxima seguridad a los usuarios y al laboratorio.



Bureta Digital. Permite dispensar los volúmenes deseados de manera continua, haciendo el proceso de titración más fácil y más seguro, con valores de precisión claramente dentro de los límites requeridos. Rango de dispensación de 0,01mL a 999,9mL. La bureta para botellas es extremadamente robusta, y su indicador de fácil lectura así como sus funciones de control permiten un manejo sencillo y nada fatigoso.



Dispensador Manual. El dispensador Multipipette plus es el instrumento de precisión ideal para ahorrar tiempo y para un pipeteo secuencial y rápido de largas series. Gracias a la amplia selección de volúmenes, el instrumento está disponible para una gran variedad de aplicaciones de rutina e investigación. La pantalla de volumen automática permite una dispensación libre de errores, combinada con un manejo ergonómico.



Auxiliar de Pipeteado. Un pipeteo seriado exacto, seguro y nada fatigoso para usar con pipetas graduadas de vidrio o plásticas de 0.1mL a 100mL, un dispositivo de mano de peso ligero que responde con precisión a la presión ejercida por el dedo para posibilitar una aspiración rápida o lenta, ajustar el menisco o vaciar la pipeta.



Tratamiento de Líquidos

Micropipetas Multicanal. De diseño ergonómico y ligero que proporcionan una gran comodidad y un alto rendimiento, incluso después de horas de pipeteo. En su mano, son equilibradas y robustas, con un ajuste y un acabado de primera gama. Gracias a la expulsión progresiva los Tips se expulsan con facilidad y con menos fuerza. Disponibles en 8 y 12 canales.



Micropipetas Monocanal. Máximo rendimiento gracias a su excelente calidad y facilidad de uso. Es fácil manejarlas con precisión y es fácil limpiarlas. Sobre todo, incluyen multitud de funciones de rendimiento y ergonomía que le hacen la vida fácil. Ergonómicas que reducen el esfuerzo necesario para pipetear hasta un 80%.



Puntas para Micropipetas. Standard CON y SIN Corona compatibles con las Micropipetas de los fabricantes mas conocidos (Eppendorf, Gilson, BioHit, Rainin, etc) Presentación Bolsas a granel.



Puntas para Micropipetas. En Box y/o Rack. Dependiendo el uso pueden apilables, autoclavables, con o sin filtro, estériles o no estériles, con o sin corona compatibles con las Micropipetas de los fabricantes mas conocidos (Eppendorf, Gilson, BioHit, Rainin, etc)



Tratamiento de Líquidos

Soporte Carrousel para Micropipetas. Como soporte para mesada, para poder apoyar hasta 6 Micropipetas Monocanal.



Propipetas. Para facilitar el Pipeteo manual donde la precisión no es necesaria tenemos todas las variantes según el uso, de goma 3 o 2 válvulas, plásticas rígidas (Pi-Pump), plásticas con cámara de aire y expulsor (Macro Pipeteador)



Jeringas Hamilton para el manejo de líquidos y gases en procesos de cromatografía y electroforesis. Posibilidad de utilizar un Dispensador Repetitivo para trabajos constantes. Modelos compatibles para inyección con Autosamplers de las marcas mas reconocidas.



Bombas Peristálticas de desplazamiento positivo para bombear fluidos limpios o estériles, químicos agresivos, mezclas altas en sólidos y otros materiales donde el aislamiento del producto del ambiente, y el ambiente del producto, son críticos.



Cirugía

Guantes de cirugía estériles, con y sin polvo, todos los tamaños.



Gasa y Algodón, diferentes presentaciones y marcas.



Alcohol Etílico 96º excelente presentación y calidad.



Pinzas de dirección rectas y curvas, distintos tamaños



Cirugía

Pinzas diente de ratón.




Hojas de bisturí, todos los tamaños.



Mangos para bisturí



Tijeras tipo Metzenbaum, rectas y curvas, distintos tamaños.

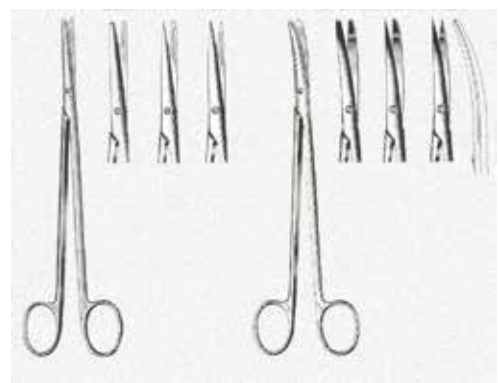

Cirugía


Tijera para curaciones, rectas y curvas, distintos tipos de punta y tamaños.



Barbijos descartables, plizados doble / triple, con tiras, con elástico, semirrígidos para partículas y polvo.



Cubreobjetos y Portaobjetos de vidrio sin pulir, borde esmerilado, Frosted, positivados.

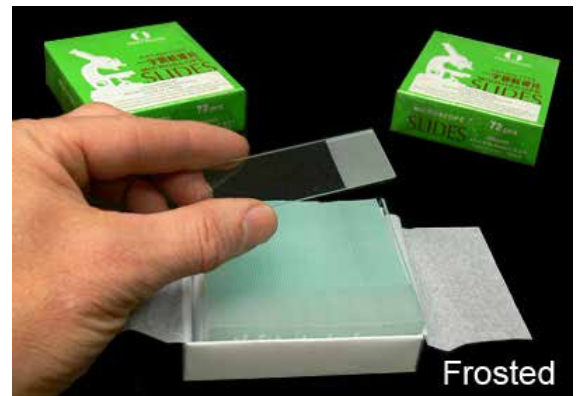

Descartadores con flap para seguridad de usuario. Para descarte de catéteres, agujas, apósitos, etc.



Material Descartable

Guantes de Nitrilo, Vinilo, Látex para examinación, descartables, estériles o no estériles, con o sin polvo.



Bolsas para descontaminación. Diseñadas para el manejo, transporte y descontaminación de los artículos contaminados en el laboratorio. El proceso puede ser realizado por autoclave de Vapor (121°C) Medidas Disponibles: 30 x 60 cm y 60 x 90 cm.



Tubos Plásticos con o sin tapa, de fondo redondo o cónico. Disponibles en Polipropileno y Poliestireno. Medidas Standard de 12x75mm; 12x86mm y 16x100mm.



Descartadores de agujas y cortopunzantes. Flap para seguridad del usuario, evita la salida de elementos descartados. Tapa de cierre definitivo adosada lateralmente. Disponibles en 500mL, 1000mL y 2000mL.



Material Descartable

Gradillas plásticas autoclavables para Tubos de ensayo, Tubos para Centrifuga, Microtubos PCR y diferentes formas.



Vasos recolectores para toma de muestras, con tapa a rosca, estériles individuales (con certificado de esterilidad)



Agujas y Jeringas Hipodérmicas distintos tamaños según el requerimiento, estériles descartables.



Pipetas Pasteur Plásticas graduadas y no graduadas, punta común o capilar, estériles y no estériles.



Material Descartable

Pipetas Serologicas Plásticas graduadas, boca Standard para uso con Pipeteadores Automáticos, estériles individuales.



Ropa descartable, Ambos, Barbijos, Camisolines, Cofias, Cubre botas / calzados, Guardapolvos, Mamelucos, Overoles Tyvek, etc



Placas de Petri plásticas. Para Análisis Bacteriológicos y Microbiológicos. Standard, de Contacto (Rodac), con divisiones, asépticas, estériles.



Bolsas para muestreo. Para el traslado o almacenamiento de muestras tomadas para control de calidad. De fácil apertura y con un práctico cierre hermético que le garantiza mantener las características originales de la muestra. Con o sin rótulo, con esponja, con Tiosulfato de Sodio.



Microbiología

Medios de Cultivo Deshidratados. Nacionales e Importados. También contamos con los medios formulados en cumplimiento con los requerimientos de la Armonización de Farmacopeas EP, JP y USP.



Placas listas para usar, preparadas con los medios de cultivo convencionales y también a solicitud.



Análisis Microbiológicos en Aguas. Tratadas, de Consumo, Recreacionales, etc. Medios de cultivo deshidratados o listos para usar en Frascos y Placas.



Sistemas de Anaerobiosis. Jarras, Generadores y accesorios para crear optimas condiciones de seguridad y rapidez para el crecimiento de microorganismos anaerobios, microorganismos microaerofilicos, y microorganismos de CO2 dependientes.



Microbiología

Sistemas para Muestreo Ambiental.
Rápidos, simples y de bajo costo para
determinar presencia microbiana en diversas
superficies y equipamiento.



CRYOBANK. Dispositivo de conservación de
Cepas Microbianas de referencia. Esferas de
cerámica de cuatro colores diferentes
suspendidas en una solución cryo-preservadora.



Indicadores Biológicos para procesos de
esterilización. Sistemas autocontenidos rápidos
y convencionales. Ampollas, tiras de esporas,
mini discos, suspensión de esporas.



Indicadores Químicos para procesos de
esterilización. Indicadores de proceso,
multiparamétricos, Integradores y Emuladores,
dispositivos de desafío de proceso (Bowie-Dick y
Helix)



Placas Petrifilm. Para recuento de microorganismos
Aeróbios, Coliformes, E.Coli, Hongos y Levaduras,
Enterobacterias, Listeria, S.Aureus.



Vidrio

Buretas automáticas graduadas de llenado interno o tipo Squibb, en color caramelo o transparente.



Buretas rectas graduadas en color caramelo o transparente, con Certificado de Lote o Individual.



Frascos graduados con tapa rosca, con anillo de vertido, autoclavables.
Boca ancha GL-80 o Standard GL-45



Aparatos de destilación completo o por partes, modelos Standard o a medida.



Vidrio

Embudos separadores o Ampollas de Decantación cilíndricos o Squibb, con o sin tapa.



Equipos de Filtración completos para membranas de Ø25mm o Ø47mm.
Compuesto por embudo superior graduado, intermediario con disco sinterizado, pinza clamp metálica y reservorio inferior.



Refrigerantes tipo Liebig, Graham, Allihn, Friedrichs.
Diferentes longitudes y esmerilados.



Embudos Filtrantes tipo Buchner con placa porosa sinterizada.



Vidrio

Crisoles Filtrantes con placa porosa sinterizada.



Butirómetros tipo Gerber para leche, leche en polvo, suero, crema, queso. También comercializamos tapones y accesorios de recambio.



Desecadores con llave para Vacío, con o sin placa de Porcelana.



Frascos DBO para la determinación del oxígeno disoluble en el agua, con tapón esmerilado.



Vidrio

Vasos de precipitado graduados, forma baja (GRIFFIN), forma alta (BERZELIUS), tipo Philips.



Matraces volumétricos aforados con tapa plástica o de vidrio, cuello liso o esmerilado, en color caramelo o transparente, con Certificado de Lote o Individual.



Erlenmeyers graduados cuello liso o esmerilado, sin tapa, con tapa plástica, con tapa de vidrio, con tapa rosca.



Probetas graduadas con base plástica, sin tapa, con tapa plástica o de vidrio. Con Certificado de Lote o Individual.



Vidrio

Pipetas tipo graduadas Serológicas o Mohr, tipo Volumétricas doble o simple aforo, con Certificado de Lote o Individual.



Tubos según Nessler de forma baja o de forma alta, sin tapa, con tapa de vidrio o con tapa plástica.



Balones cuello lisa, cuello esmerilado con 1, 2, 3 o cuatro bocas paralelas. De Destilación tipo Engler, tipo Brown-Duvel, tipo Kjeldahl.



Kitasatos o Frascos para Filtrar, graduados con pico lateral para destilación, recolección de gases hidroneumática (desplazamiento de volúmenes), filtraciones al vacío, etc.




Plástico

Buretas Automáticas Schilling, con llave de paso de precisión para la adición gota a gota. Según normas DIN.



Buretas Rectas Graduadas, con llave de paso de Teflón FEP. Óptima resistencia química.

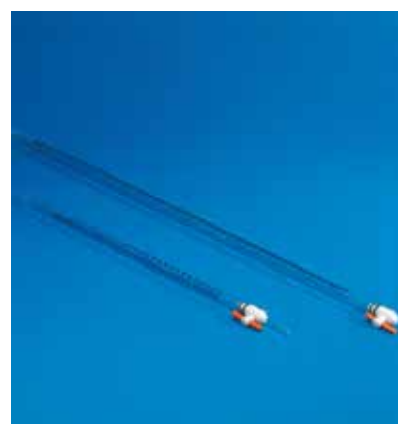

Botellas graduadas en PP, HDPE, LDPE, Teflón. Con tapa a rosca de boca ancha o angosta.



Embudos separadores o Ampollas de Decantación tipo cónicos o Squibb. Llave de paso en PMP o TFE.



Plástico

Desecadores. Pueden o no ser autoclavables, en diámetros Standard con llave para vacío.



Erlenmeyers graduados, con cuello Standard o a rosca con tapa. Consultar por diferentes modelos.



Matraces volumétricos aforados con tapa a rosca autoclavables.



Probetas graduadas autoclavables, transparentes o traslucidas.



Plástico

Bidones con tapa rosca y asa, graduados. Autoclavables o no. Cerrados o con canilla inferior para dispensar liquido.



Vasos de precipitado graduados, transparentes o traslucidos.



Jarras graduadas, transparentes o traslucidas.



Pipetas Serológicas graduadas estériles individuales con filtro en la boquilla.



Plastico

Pipetas Pasteur, graduadas o no. A granel en bolsas o estériles individuales.




Propipeta plástica para un pipeteo a succión sin riesgos.



Tips para Micropipetas, compatibles con las mas reconocidas marcas del mercado. Disponibles en Rack, a granel, con filtro y estériles.



Gradillas. Disponibles para tubos de ensayo, microtubos para PCR y tubos cónicos tipo Falcon.

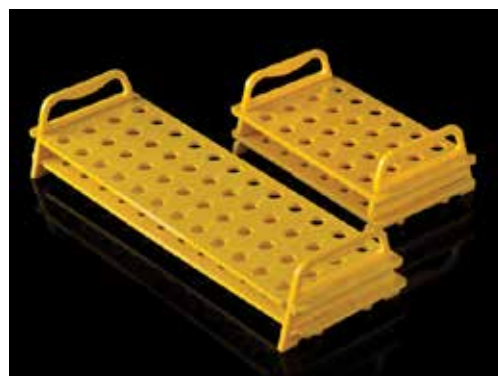

Plástico

Barras magnéticas. Disponibles en cruz, triangulares, ovaladas, cilíndricas, octogonales con o sin anillo.



Tubos cónicos tipo Falcon. Disponibles a granel no estériles o en Rack pre-esterilizados.



Microtubos. Tipo Eppendorf o para PCR. A granel no estériles o pre-esterilizados libres de RNAsas, DNAsas y pirógenos.




Cryotubos o Cryoviales. Medidas Standard para poner en Boxes o Racks de equipos de Ultrarefrigeración. Con rosca externa o interna. Con o sin faldón.



Plastico

Cryobox o Cryocajas. Medidas Standard para Termos de criopreservación o Racks de Ultrafreezers.

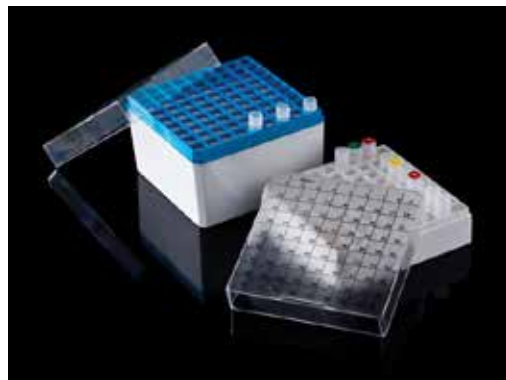

Pisetas herméticas. Disponibles con etiquetas "Rigth to Know" para distintos tipos de solventes. También disponibles versiones autoclavables.



Mangueras para laboratorio en silicona, goma roja, PVC, curadas al platino, para vacío, etc.



Lava pipetas. De plástico resistente con sistema de enjuague, se venden las partes por separado según la necesidad del laboratorio.



Termometría

Aerómetros BAUME para usos generales con los rangos y subdivisiones Standard, calibrados a 15°C



Densímetros de todos los tipos; alcoholómetros, ASTM, para batería, para gas licuado, pesa líquidos, salinómetros, rangos amplios.



Picnómetros con o sin Termómetro. Para conocer densidad o peso específico de cualquier fluido mediante picnometría.



Sacarímetros para la determinación de sacarosa en soluciones (en grados BRIX).



Termometría

Termómetros Químicos de Ambiente, ASTM, bimetálicos, escala interna, máxima y mínima, de precisión, suizos, según especificación YPF.



Termómetros Digitales con capilar, con sonda pincha carne, rangos varios, distintas marcas y calidades.



Data Loggers para registro de Temperatura y Humedad, con o sin sonda según necesidad. Modelos especiales para alta temperatura y presión de autoclave.



Termómetros Infrarrojos digitales, para medir a diferentes distancias con la misma o mayor precisión de un termómetro común o digital.



Termometría

Hidrómetros para medir humedad ambiente. De Alcohol, de mercurio, tipo Massons, de Boleo, con escala opalina, para Incubadora.



Acidímetro para la determinación de acidez en leche cruda, quesos y otros derivados. Es suministrado con una bureta graduada que permite leer directamente el porcentaje de acidez.



Aparato Kipp o generador de Kipp, es un instrumento usado para la preparación de pequeños volúmenes de gases.



Butirómetros para medir el volumen / contenido de grasa de la leche y otras sustancias e indicarlo en un tanto por ciento en masa.



Porcelana

Capsulas. Permite carbonizar sustancias y compuestos químicos, resiste elevadas temperaturas. Sirve para calentar o fundir sustancias solidas o evaporar líquidos.



Crises, con tapa incluida. Se emplean en las determinaciones gravimétricas cuantitativas (análisis midiendo la masa de la sustancia a analizar).



Crisol Gooch, poseen pequeñas perforaciones en su parte inferior, estos sirven para ser empleados en la filtración, en especial en los análisis gravimétricos.



Embudo Buchner, para filtraciones de suspensiones que contienen partículas sólidas grandes.



Porcelana

Morteros que tiene como finalidad triturar sólidos y/o mezclarlos, por ello son macizos y con peso para que no se rompan con facilidad.



Pilón, es el complemento para el mortero, de distintos tamaños según el material a triturar.



Placa de toque con cavidades donde se realizan reacciones químicas peligrosas que producen gases o que salpican o que producen explosiones.



Placa para Desecador, con perforaciones para que en conjunto con un agente desecante faciliten la deshidratación de muestras dentro del Desecador.



Productos Químicos

Sales inorgánicas PA, ACS



Solventes para HPLC Gradiente, Isocrático.
Sales ultrapuras para ION PAIR.



Solventes para Cromatografía de Líquidos con Espectrómetro de Masas (LC-MS, MS)



Reactivos analíticos PA, ACS, GC



Productos Quimicos

Reactivos para Karl Fischer (Libres de Piridina).



Reactivos Ultrapuros para Biología Molecular.



Soluciones Buffer y Standards de Conductividad.



Soluciones preparadas volumétricas, listas para usar.



Instrumental

Pinzas metálicas para todo tipo de necesidad; para balones, buretas, capsulas, crisoles, erlenmeyers, muflas, refrigerantes, termómetros, tubos de ensayo, vasos, etc.



Soportes universales de diferentes medidas de base, con varilla cromada, de aluminio o de acero inoxidable. Soportes para Sedimentación. Soportes para placas CERAM.



Gradillas de chapa de aluminio, alambre de acero plastificado, acero inoxidable y de plástico. Varios modelos con disposiciones según la necesidad del laboratorio.



Cestos Canastos redondos o cuadrados, de acero plastificado, acero niquelado y acero inoxidable.



Instrumental

Crisoles y capsulas de aluminio, hierro, acero inoxidable, porcelana y cuarzo.



Mecheros para Gas natural o envasado tipo Bunsen, Landam, Mecker, Fisher, Teclú, Tirryl. Mecheros para Alcohol.



Trípodes livianos y pesados, fijos o con patas desmontables, esmaltados. Con altura de 15, 18 o 15cm.



Tubo o Pipetero de aluminio o acero inoxidable con tapa para esterilizar pipetas.



Instrumental

Cepillos para limpieza, fabricados con cerda natural negra o blanca.

Distintos modelos según el material a limpiar; bureta, butirómetro, erlenmeyer, pipeta, probeta, tamiz, tubo de ensayo, vaso, etc.



Espátulas con mango plástico y hoja de acero inoxidable. Espátulas Analíticas en acero inoxidable.



Escurridores de mesada y de pared. Plastificado, acero inoxidable y plástico de alto impacto.



Parafilm M ideal para el trabajo en laboratorio por ser una película termoplástica y autosellante. Retiene la pérdida de humedad al máximo. Ofrece excelente protección para el contenido de los tubos, matraces, placas de petri, etc. Las propiedades únicas de flexibilidad de la película le permite adaptarse a las superficies irregulares y complejas. Puede estirarse 3 a 4 veces antes de romperse.



Instrumental

Viscosímetros metálicos. Copa FORD, copa ZHAM según normas ASTM D1200 y ASTM D4212. Certificación a pedido.



Lavadores de Pipetas automáticos, de acero inoxidable y de plástico.



Muestreadores para líquidos y para sólidos de fácil uso y limpieza. En acero inoxidable, Teflón, Polipropileno. Con hasta tres zonas de muestreo.



Timers, Cronómetros mecánicos y digitales. Hasta con 5 alarmas programables en forma independiente en Timers digitales.



Indice



● Institucional.....	Página 3
● Filtración.....	Páginas 4 a 6
● Equipamiento.....	Páginas 7 a 12
● Tratamiento de Líquidos.....	Páginas 13 a 15
● Cirugía	Páginas 16 a 18
● Material Descartable	Páginas 17 a 21
● Microbiología	Páginas 22 a 23
● Vidrio	Páginas 24 a 28
● Plástico	Páginas 29 a 34
● Termometría	Páginas 35 a 37
● Porcelana	Páginas 38 a 39
● Productos Químicos	Páginas 40 a 41
● Instrumental	Páginas 42 a 45



QUIMICA



Fenix s.a.

Provisión Integral para Laboratorios



El auxiliar que usted necesita para su laboratorio

Todas las marcas, una sola empresa.
 Contamos con las prestigiosas marcas que proveen
 artículos y equipamientos para laboratorios



Empresa Certificada

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



SENASA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Leiva 4676 (C1427ENB) C.A.B.A

Tel./ Fax: (54-11) 4854-6620 / 4856-7788 / 4857-5418 (LINEAS ROTATIVAS)

quimicafenix@quimicafenix.com.ar / www.quimicafenix.com.ar